KITCHEN ELECTRICS




ILAFLON Select SP-300

- Produkt mit hoher Oberflächenhärte für eine gute Abrasion
- Gut geeignetes System für Geräte mit süssen Flüssigteigen
- Für den EU-Raum auch mit Swiss Shield erhältlich
- Formulierung ohne absichtlich zugesetzte PFAS und PTFE

Eigenschaften

Anzahl Schichten	1
Schichtstärke	15 - 20 µm / 0.59 - 0.79 mils
Einbrenntemperatur bis ca.	280 °C / 536 °F
Gebrauchstemperatur	230 °C / 446 °F

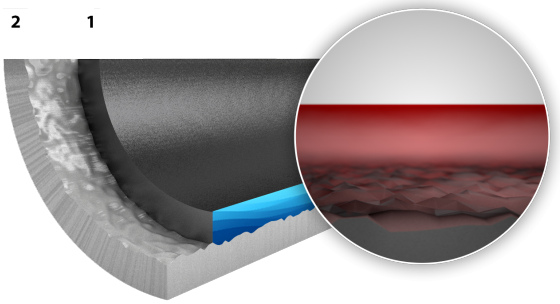

ILAFLON Select SP-300 überzeugt mit seinen guten Eigenschaften vor allem beim Einsatz bei Produkten wie Pancake- oder Waffel-Eisen oder auch Raclette-Pfännchen.

1. Widerstandsfähige Schicht mit hoher Härte, gutem Schutz und guter Reinigungsfähigkeit
2. Speziell vorbehandelter Untergrund für eine optimale Haftung

Untergrund

Untergrund	Vorbehandlung	Eignung
gezogenes Alu	alkalisch entfetten	✔ ✔ ✔
Alu-Druckguss	alkalisch entfetten	✔ ✔ ✔
aluminisierter Stahl	alkalisch entfetten	✔ ✔ ✔
Stahl	phosphatieren	✔ ✔ ✔
Edelstahl	n.a.	nicht geeignet

Anwendung

Anwendung	
Brotbackautomat Behälter	nicht geeignet
Brotbackautomat Knethaken	nicht geeignet
Panini-Grill	nicht geeignet
Party-Grill / elektrischer Grill	nicht geeignet
Mini-Backofen Grill	✔ ✔ ✔
Pizza-Grill	nicht geeignet
Crêpes-Platte	✔ ✔ ✔
Waffeleisen	✔ ✔ ✔
Belgisches Waffel-Eisen	✔ ✔ ✔
Pfannkuchen-Eisen	✔ ✔ ✔
Sandwich-Eisen	✔ ✔ ✔
Donut-Eisen	✔ ✔ ✔

KITCHEN ELECTRICS



Fritteuse	nicht geeignet
Heissluft Fritteuse	nicht geeignet
Raclette-Pfännchen (phosphatierter Carbonstahl)	✔ ✔ ✔
Raclette-Pfännchen (aluminisierter Stahl)	✔ ✔ ✔
Raclette-Grillplatte	nicht geeignet
Microwelle	✔ ✔ ✔
Mini-Backofen	✔ ✔ ✔
Reiskocher	nicht geeignet
Elektrischer Wok	nicht geeignet
Elektrischer Kochtopf	nicht geeignet
Milchaufschäumer	✔ ✔ ✔
Käsefondue-Topf	nicht geeignet
Fleischfondue-Topf	nicht geeignet
Schokoladenfondue-Topf	✔ ✔ ✔
Bügeleisen-Sohlen	nicht geeignet



Reinigungs- und Pflegehinweise

Vor der Reinigung des Gerätes den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und gut abkühlen lassen. Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden. Zur Reinigung heisses Wasser und die feine Seite eines Spülschwamms mit ein wenig Spülmittel benützen. Auch kann eine weiche Spülbürste zum Reinigen benutzt werden. Das Gerät vor der Aufbewahrung jeweils gut trocken reiben.

Hartnäckige Speisereste sollten keinesfalls mit einem Metallschwamm oder der rauen Seite eines Spülschwamms gereinigt werden. Das Produkt stattdessen mit warmer Seifenlauge und einem weichen Schwamm über einen längeren Zeitraum sorgfältig und schonend reinigen.
Schlecht gereinigte Gegenstände lassen im Antihafteffekt deutlich nach und zerstören die Beschichtung.

Antihaftbeschichtete, abnehmbare Teile können in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden, obwohl dies aufgrund der aggressiven Reinigungsmittel nicht empfohlen wird. Eine Reinigung von Hand ist vorzuziehen.

Gebrauchshinweise

Vor der ersten Verwendung Verpackung, Etiketten und sämtliche Aufkleber entfernen. Produkte die vom elektrischen Trägerteil entfernt werden können, unter heissem Wasser und mit flüssigem Spülmittel reinigen.

Vor jeder Benützung sind jeweils die Stromkabel auf Defekte zu kontrollieren. Das Gerät darf bei Mängel keinesfalls gebrauchtt werden. Abnehmbare, antihaftbeschichtete Teile sind ausnahmslos für das Elektrogerät bestimmt und dürfen keinesfalls auf dem Kochfeld oder im Backofen verwendet werden.

Die Verwendung von Gummi-, Kunststoff- oder Holzutensilien wird empfohlen, um eine Beschädigung der Oberflächenversiegelung zu vermeiden.

Langlebigkeit

Alle Beschichtungen sind kratz- und schnittempfindlich. Kleine Kratzer sind sichtbar, führen aber nicht zur Beeinträchtigung der Eigenschaften. Trotzdem empfehlen wir keinen Gebrauch von Metallbesteck und anderen scharfen Gegenständen. Stattdessen wird zur Benützung von Gummi-, Kunststoff- oder Holzutensilien geraten.

Temperaturstabilität

Beschichtungen für elektrische Klein-Küchengeräte sind hitzestabil von 230 °C bis max. 250 °C. Es ist jedoch ausdrücklich empfohlen, die maximale Höchsttemperatur des Herstellers zu beachten.

Überhitzung kann zu Verfärbungen und zur Verminderung des



Antihafteffekts führen.