

# COOKWARE (CERAMIC)




## XERADUR 3

Dieses Produkt ist eine keramische Beschichtung auf Basis der Sol-Gel Technologie. Sie ermöglicht das Kochen mit sehr guten Nutzungseigenschaften.

- Sehr gute Abriebbeständigkeit
- Verlängerte Lebensdauer durch beachtlichen Antihafteffekt
- Vortreffliche Flecken-Resistenz
- Edel glänzende Oberfläche
- PFAS- und PTFE-freie Technologie

## Eigenschaften

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Anzahl Schichten                    | 1 - 2                         |
| Schichtstärke                       | 35 - 60 µm / 1.38 - 2.36 mils |
| Einbrenntemperatur bis ca.          | 270 °C / 518 °F               |
| Gebrauchstemperatur                 | 250 °C / 482 °F               |
| Antihafteffekt (Ei 300 °C)          | ★ ★ ★ ★ ★                     |
| Antihafteffekt (Salzwasser/Ei)      | ★ ★ ★ ★ ★                     |
| Fleckenbeständigkeit (Hühnerflügel) | ★ ★ ★ ★ ★                     |
| Abriebbeständigkeit (LGA)           | ★ ★ ★ ★ ★                     |
| Haltbarkeit (LGA Total)             | ★ ★ ★ ★ ★                     |

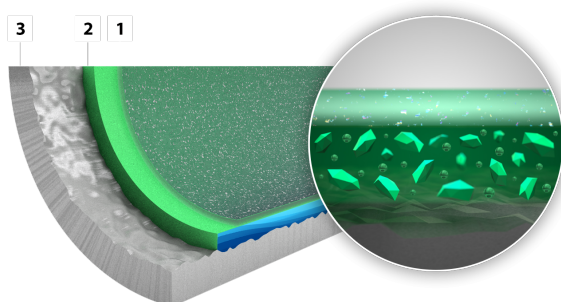

XERADUR 3 ist ein ein- oder zweischichtiges System auf Sol-Gel Basis. Das Produkt überzeugt durch einen sehr guten Langzeit-Antihafteffekt sowie beste Abriebbeständigkeit. XERADUR 3 weist absolut keine Rissbildung oder gar Fleckenbildung auf. Die glänzende Oberfläche verleiht der Beschichtung eine edle Note.

1. Hochwertige Sol-Gel Deckschicht mit Metallic-Effekt
2. Keramisch verstärkte Sol-Gel-Basissschicht zur Verhinderung von Rissbildung und Abrieb
3. Speziell vorbehandelter Untergrund für optimale Verankerung der Beschichtung mit dem Kochgeschirr

## Untergrund

| Untergrund                     | Vorbehandlung           | Eignung |
|--------------------------------|-------------------------|---------|
| gedrückt und geschmiedetes Alu | sandstrahlen mit Korund | ✓ ✓ ✓   |
| Alu-Druckguss                  | sandstrahlen mit Korund | ✓ ✓ ✓   |
| Edelstahl                      | sandstrahlen mit Korund | ✓ ✓ ✓   |



## Reinigungs- und Pflegehinweise

Nach dem Gebrauch die Pfanne mit heissem Wasser, einem milden Spülmittel und einem Schwammtuch oder mit der feinen Seite eines Spülschwamms reinigen. Auch kann eine weiche Spülbürste zum Reinigen benutzt werden. Die Pfanne vor der Aufbewahrung immer gut trocken reiben.

Hartnäckige Speisereste sollten keinesfalls mit einem Metallschwamm oder der scharfen Seite eines Spülschwamms gereinigt werden. Das Produkt stattdessen in warmer Seifenlauge einweichen und danach die Oberfläche vorsichtig reinigen. Schlecht gereinigte Gegenstände lassen im Antihafteffekt deutlich nach und zerstören die Beschichtung.

Das Produkt kann in der Spülmaschine gereinigt werden, obwohl dies aufgrund der aggressiven Reinigungsmittel nicht empfohlen wird. Eine Reinigung von Hand ist vorzuziehen.

## Gebrauchshinweise

Vor der ersten Verwendung Verpackung, Etiketten und sämtliche Aufkleber entfernen und den Gegenstand mit flüssigem Spülmittel und heissem Wasser reinigen. Neue Pfannen 2-3 mal mit Wasser auskochen, um eventuelle Produktionsrückstände und Verunreinigungen zu entfernen. Bei der ersten Verwendung die Innenseite der Pfanne mit etwas Speiseöl ausreiben. Dieser Vorgang sollte von Zeit zu Zeit wiederholt werden.

Kochgeschirr nie unbeaufsichtigt oder leer auf der Herdplatte erhitzen und auch nicht länger als nötig auf dem heißen Kochfeld stehen lassen. Die Pfanne nie ohne Bratgut und höher als 250 °C erhitzen. Dies kann mit etwas Öl als Hitzeindikator verhindert werden, da Öl über dieser Temperatur anfängt Rauch zu entwickeln.

Zum Braten empfehlen wir eine mittlere Temperaturstufe und die Verwendung von Holz- oder Kunststoffutensilien um die Beschichtung nicht zu beschädigen.

## Langlebigkeit

Überhitzungen können zu Verfärbungen führen und zerstören die keramische Antihaftschicht.

Alle Beschichtungen sind kratz- und schnittempfindlich. Kleine Kratzer sind sichtbar, führen aber nicht zur Beeinträchtigung der Eigenschaften. Trotzdem empfehlen wir keinen Gebrauch von Metallbesteck und anderen scharfen Gegenständen in Kochgeschirren. Stattdessen wird zur Benützung von Kunststoff- oder Holzutensilien geraten.

Der Gebrauch von geringen Mengen von Fetten und Ölen erhöht die Langlebigkeit deutlich.

# COOKWARE (CERAMIC)



## Temperaturstabilität

Keramik Beschichtungen erhitzen sich innert kürzester Zeit, daher nie unbeobachtet auf dem Herd stehen lassen.

Keramische Beschichtungssysteme sind aussergewöhnlich temperaturbeständig und hitzestabil (bis 400 °C). Trotzdem solle man die Gebrauchstemperatur von 250 °C nicht überschreiten, auch um die kostbaren Lebensmittel und deren Nährstoffe nicht zu zerstören.

Beim Überhitzen können Lebensmittel anbrennen und schwarze Ablagerungen auf der Beschichtung zurückbleiben. Ebenso kann dadurch die Keramikschicht beschädigt werden.